
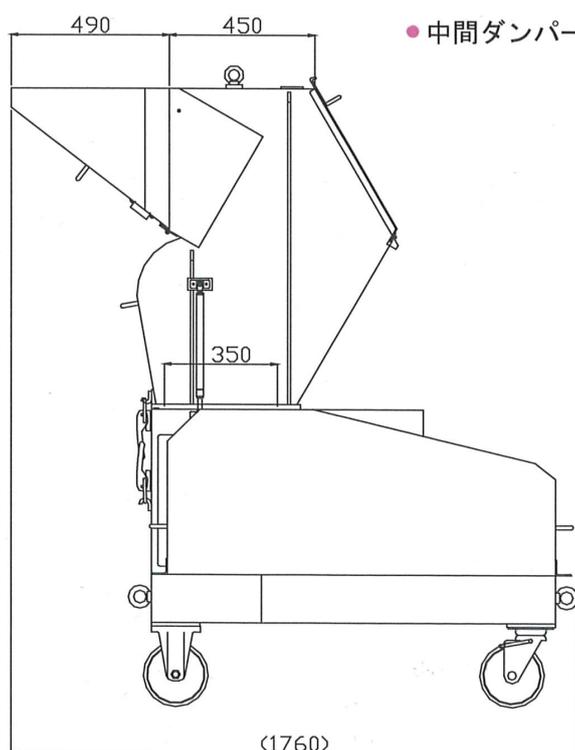


他社を圧倒する処理量！ 西邦のペットボトル粉碎機

西邦エンジニアリング株式会社

DASE-54

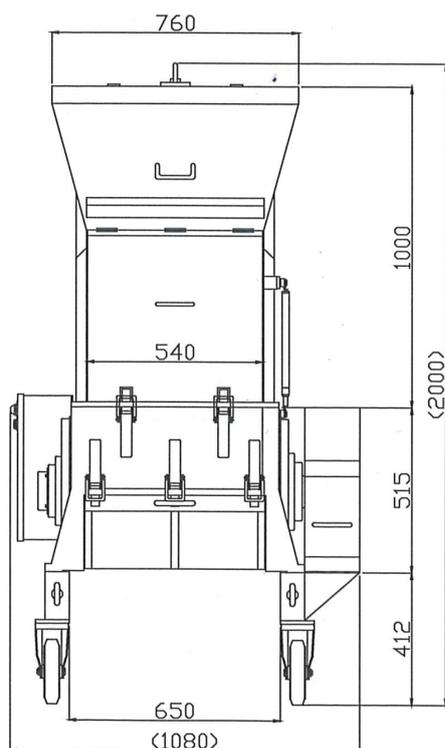

● 中間ダンパー仕様 ●

＜粉砕機の仕様＞

条件付処理能力	ホッパー口径	カッター口径	据付寸法	重量	モータ出力	受箱容量
(Kg/Hr)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	(Kw)	(リットル)
500	540×370	540×350	1,080×1,760×2,000	1,270	15	175
	回転数/60Hz	回転刃の数	固定刃の数	騒音値 (dB)	振動値(dB)	
	700	9	4	92.5	45.0	

※能力表示は、スプールランナーをスクリーンφ8で処理したもので、

材質・温度・寸法・投入方法により、能力が変わりますので、目安としてご覧ください。

＜粉砕機の特徴＞

確実に引きずり込んで切る



適応機種	高速回転型粉砕機専用 (DAS シリーズ)
ラインアップ	DAS-14, DAS-20, DAS28, DAS-36, DAS-42, DAS-54, DAS-72
刃	平刃 西邦独自の刃によって、確実に破砕していきます。
適した材料	容器状の製品、ブロー製品、薄いもの、ゴム、フィルム、ランナー等
例	ペットボトル、PP バンド、フィルム等

スクリーン



適応機種	高速回転型粉砕機専用 (DAS・DASR シリーズ)
ラインアップ	DAS-14, DAS-20, DAS28, DAS-36, DAS-42, DAS-54, DAS-72, DASR-20, DASR28, DASR-36, DASR-42, DASR-54, DASR-72
構造	高速粉砕機の排出口に取り付けられます。 粉砕した最中この穴の大きさにならなかったものは、そのまま回り続け切られていきます。 細長いものが出て来ない様にする為のミスカット防止用スクリーンもご用意しております。